


Skrzynki rozprężne kątowe ze stali nierdzewnej $\varnothing 75 / \varnothing 90$

WYMIARY

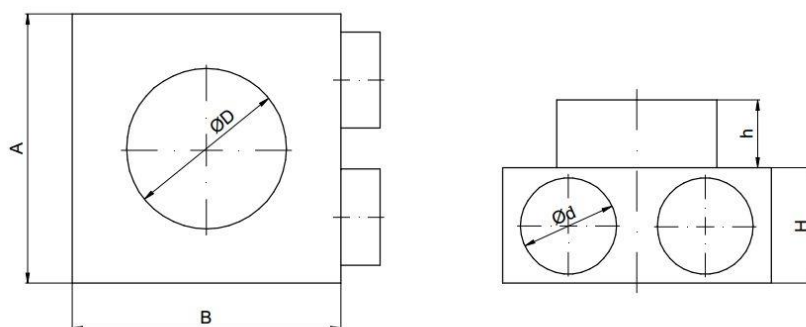

Kod produktu	$\varnothing d$ [mm]	Ilość króćców	$\varnothing D$ [mm]	A [mm]	B [mm]	H [mm]	h [mm]		
1x75/98 1x75/100	75	1	98 100	125	145	83	53		
1x75/123 1x75/125	75	1	123 125	150	170				
1x75/158 1x75/160	75	1	158 160	180	205				
2x75/98 2x75/100	75	2	98 100	190	145				
2x75/123 2x75/125	75	2	123 125	190	170				
2x75/158 2x75/160	75	2	158 160	190	205				
3x75/98 3x75/100	75	3	98 100	280	145				
3x75/123 3x75/125	75	3	123 125	280	170				
3x75/158 3x75/160	75	3	158 160	280	205				
1x90/98 1x90/100	90	1	98 100	125	145			100	53
1x90/123 1x90/125	90	1	123 125	150	170				
2x90/123 2x90/125	90	2	123 125	235	170				
2x90/158 2x90/160	90	2	158 160	235	205				
3x90/158 3x90/160	90	3	158 160	340	205				

OPIS

Skrzynka rozprężna ze stali nierdzewnej z mufami z polipropylenu. Posiada fabrycznie wbudowane uszczelki, co znacznie przyspiesza montaż instalacji (na „klik”) oraz gwarantuje jej szczelność. Przeznaczona do montażu kanałów wentylacyjnych PE-FLEX®.

Występuje w wersji z króćcem do przedłużenia lub z króćcem do bezpośredniego podłączenia anemostatu $\varnothing 100$, $\varnothing 125$ lub $\varnothing 160$ mm.